

MINICARGADORA

RIPPA RS04

MAQUINARIA DIRECTO

Distribuidores Oficiales de Rippa en España y Portugal

www.maquinariadirecto.com
info@maquinariadirecto.com
21610 Huelva

MAQUINARIA DIRECTO

Distribuidor España/ Portugal
www.maquinariadirecto.com
info@maquinariadirecto.com
21610 Huelva




EXCELENTE RENDIMIENTO BÁSICO



[KUBOTA Z482]

Potente rendimiento en un diseño compacto.
El motor incorpora el reconocido motor bicilíndrico Z482 de Kubota, que ofrece una potencia fiable con bajo consumo de combustible, mínimas vibraciones y reducido nivel de ruido.
Diseñado para ofrecer durabilidad y respeto por el medio ambiente, el Z482 proporciona un excelente rendimiento cumpliendo estrictos estándares de emisiones.



MOTOR DIÉSEL 2

8.3 kw/3220rpm

[SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE BOMBA DE TRES ENGRANAJES]

PUMP DRIVE

Sistema de accionamiento de bomba de tres engranajes, 14,4+9,6+9,6 L/min, distribución eficiente del caudal, división clara de funciones y funcionamiento coordinado sin interferencias entre los sistemas, con un control más preciso y un funcionamiento más suave.




[VÁLVULA MULTIVÍA]

Válvula mecánica de tres vías y dos líneas con control independiente, que ajusta con precisión el caudal hidráulico para garantizar un funcionamiento suave y eficiente, mejorando la productividad y la estabilidad de control.



[SISTEMA DE MOVILIDAD MODULAR]

Conversión entre orugas y ruedas en 15 minutos para dominar cualquier terreno.

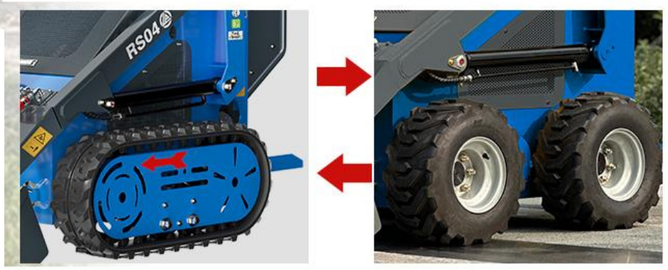

MAQUINARIA DIRECTO

Distribuidor España/ Portugal

www.maquinariadirecto.com
info@maquinariadirecto.com
21610 Huelva

RS04 MINICARGADORA

Equipada con cinco líneas hidráulicas auxiliares independientes y una línea de retorno (descarga) específica, el sistema hidráulico está diseñado para trabajar con diferentes implementos y mejorar la eficiencia operativa.

Máquina versátil compatible con una amplia gama de implementos, incluidos cazos, cazos 4 en 1, hojas dozer, martillos, pinzas, fresadoras y muchos más, ofreciendo flexibilidad para realizar diferentes tareas y aumentar la eficiencia.

efficiency.

Válvula mecánica de tres vías y dos líneas con control independiente, que ajusta con precisión el caudal hidráulico para garantizar un funcionamiento suave y eficiente, mejorando la productividad y la estabilidad de control.



Acoplamiento rápido estándar industrial, compatible con implementos principales, que permite un cambio rápido en 30 segundos para mejorar la eficiencia de trabajo.

El modelo RS04 está equipado con el potente motor Kubota Z482, diseñado para operaciones de alta carga, mejorando la eficiencia de trabajo y garantizando una fiabilidad duradera.

Sistema de bomba de tres engranajes (14,4+9,6+9,6 L/min) que garantiza una distribución eficiente, un control preciso y un funcionamiento suave.

Sistema de movilidad modular: conversión entre orugas y ruedas en 15 minutos para dominar cualquier terreno.


MAQUINARIA DIRECTO

Distribuidor España/ Portugal


www.maquinariadirecto.com
info@maquinariadirecto.com
21610 Huelva

MOSTRAR MÁS DETALLES



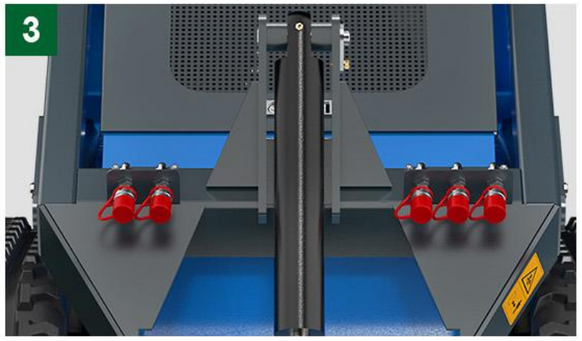

El sistema hidráulico está equipado con cuatro líneas hidráulicas auxiliares independientes y una línea de retorno de aceite (descarga), con conectores de cambio rápido para sustituir rápidamente la línea de aceite del implemento y mejorar la eficiencia de trabajo.

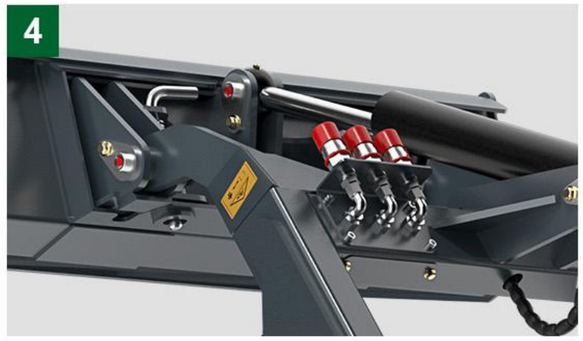

Acoplamiento rápido estándar industrial, compatible con los implementos principales, que permite un cambio rápido en 30 segundos para mejorar la eficiencia de trabajo.



La parte delantera y trasera de la máquina están equipadas con anillas de elevación, lo que facilita una elevación equilibrada en espacios reducidos o entornos complejos, mejorando la eficiencia y seguridad del transporte. Las anillas también sirven como puntos de tracción para remolcado y reparación.



El interruptor de alimentación permite conectar o desconectar todos los circuitos de la minicargadora para garantizar un uso eléctrico seguro y evitar un manejo incorrecto. Cuando la máquina no se utiliza durante mucho tiempo, desconectarlo evita que la batería se descargue por el consumo en espera y prolonga su vida útil.



La palanca de accionamiento del implemento auxiliar incorpora una función de bloqueo automático, facilitando el manejo y ahorrando tiempo y esfuerzo.



Las tuberías de aceite utilizan una disposición integrada que protege eficazmente las conducciones, reduce el desgaste y prolonga su vida útil.



La minicargadora está equipada con un instrumento multifunción de visualización de parámetros que muestra en tiempo real la información clave del estado de funcionamiento para evitar paradas por falta de combustible. También permite controlar la temperatura del sistema hidráulico, entre otros parámetros.



El pedal incorpora un diseño antideslizante. Tanto en entornos lluviosos, embarrados, aceitosos o polvorientos, proporciona un buen agarre y ayuda a evitar que el operador resbale al subir, bajar o trabajar con la máquina, reduciendo el riesgo de caídas.

CAMBIO RÁPIDO DE IMPLEMENTOS

La RS04 permite cambiar fácilmente diferentes implementos auxiliares, como el enganche rápido hidráulico, las pinzas para madera o los interruptores. Con solo pulsar un botón, podrás realizar el cambio de forma rápida, sencilla y cómoda, adaptando la máquina a cada trabajo.





Abridor



Desbrozadora hidráulica



Hoja quitanieves



Pinza para madera



Martillo



Ahoyador

Quitanieves

Mezcladora de hormigón

Brazo excavador



Cazo estándar



Horquillas



Cazo cribador



Hincadora de pilotes




Horquilla para carga



Compactadores


CONFIGURACIÓN DETALLADA DE PARÁMETROS

■ Diagrama de dimensiones

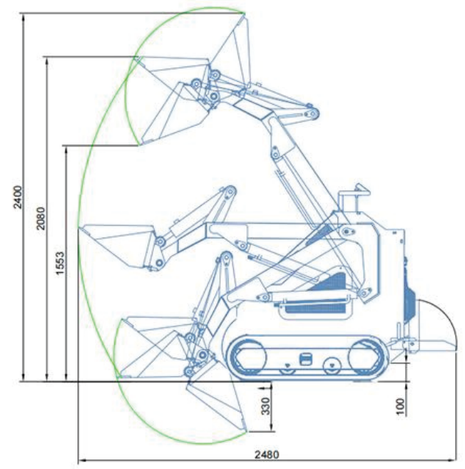

Unidad: mm

MOTOR KUBOTA

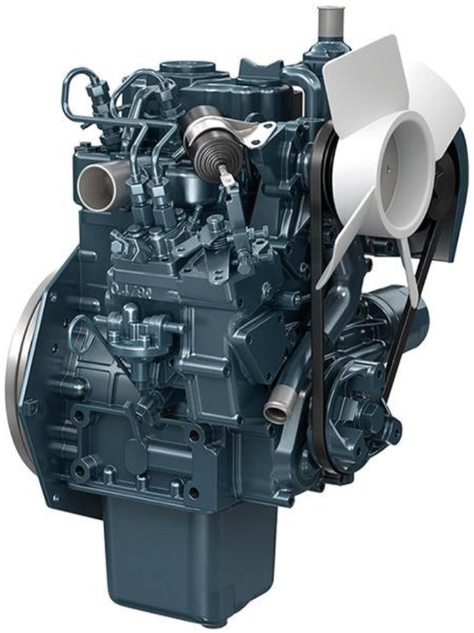

■ Parámetros del producto

PARÁMETROS BÁSICOS DE RENDIMIENTO		
Peso operativo de la máquina	890kg	1958lb
Capacidad del cazo	0.15m³	5.3ft³
Carga nominal (carga segura)	175kg	385lb
Carga máxima	400kg	880lb
Velocidad de desplazamiento baja/alta	0-2.5km/h	0-1.86mph
Pendiente máxima	25%	25%
Presión sobre el terreno	25.17kpa	3.7psi
Altura máxima de descarga	1553mm	61.1in
Altura máxima de carga	2080mm	81.9in
Distancia máxima de descarga	550mm	21.7in
Altura libre mínima al suelo	108mm	4.3in

CARROCERÍA		
Longitud de transporte - con cazo (mm)	1970mm	77.6in
Longitud de transporte - sin cazo (mm)	1520mm	59.8in
Anchura de transporte (mm)	1150mm	45.3in
Altura de transporte (mm)	1300mm	51.2in
Anchura del cazo (mm)	1150mm	45.3in

MOTOR		
Marca del motor	Kubota	Kubota
Modelo del motor	Z482	Z482
Potencia máxima	11.1hp	11.29ps
Potencia máxima	8.3kw	8.3kw
Régimen máximo	3600rpm	3600rpm
Cilindrada	0.13gal	0.479L
Número de cilindros	2	2
Sistema de refrigeración	refrigeración por agua	
Cantidad de aceite del motor	0.66gal	2.5L
Tipo de combustible	diésel	
Grado de combustible	-	-
Consumo teórico de combustible	0.21-0.32gal	0.8-1.2

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo/modelo de bomba principal	Bomba de engranajes PGP64422H92
Marca de la bomba principal	Tianjin Walk
Marca de la válvula multivía	Tengfei
Tipo de motor hidráulico de desplazamiento	Deston BM5-315
Marca del motor de desplazamiento	Deston